

Calentador Instantáneo de Agua Confort 6

Gas Natural / LP



BOSCH

Innovación para tu vida

Ahorre hasta un 70% de Gas,
en comparación con sistemas tradicionales



El calentador instantáneo Confort, cuenta con doble sistema de seguridad (control de sobrecalentamiento y control de fuga de gas), su diseño compacto logra distinguirlo como la opción ideal de reemplazo contra sistemas tradicionales, es un excelente producto para el hogar que le ayudará a recuperar su inversión en menos de 1 año!



¡Recupere su inversión en menos de 1 año!



- Tecnología alemana de alta calidad

- Agua caliente sin límites
- Enciende automáticamente al utilizar agua caliente
- Doble Sistema de Seguridad Bosch (Sensor de sobrecalentamiento y fuga de gas)
- Diseñado para interiores y exteriores
- Encendido Electrónico (por pilas)
- 2 años de garantía


Modelo	Confort 6N	Confort 6
Confort y conveniencia		
Agua caliente sin límites	Si	Si
Ajuste de temperatura ideal	Si	Si
Diseño compacto	Si	Si
Equipo silencioso	Si	Si
Fácil manejo e instalación	Si	Si
Características		
Tipo de calentador	Instantáneo	Instantáneo
Tecnología	Alemana	Alemana
Acabado	Blanco	Blanco
Recomendación por número de servicios	1	1
Capacidad en l/min (SNM)	6	6
Tipo de gas	Natural	LP
Tipo de encendido	Electrónico (por pilas)	Electrónico (por pilas)
Selector de cantidad de gas y agua	Si	Si
Garantía (años)	2	2
Seguridad		
Interruptor On/Off	Si	Si
Control de sobrecalentamiento	Si	Si
Control de fuga de gas	Si	Si
Instalación en interiores*	Si	Si
Instalación en exteriores**	Si	Si
Información técnica		
Presión de agua mínima requerida para apertura de la válvula de gas (kg/cm ²)	0,3	0,3
Presión de gas requerida kPa (WC)	1,7 (7")	2,74 (11")
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	4,5	4,5
Carga térmica kW	7,8	7,8
Eficiencia %	80	80
Quemador	Atmosférico	Atmosférico
Esprea (mm) gas LP/ gas Natural	0,91	0,66
Tiempo de calentamiento	Instantáneo	Instantáneo
Tiempo de recuperación	0	0
Tipo de baterías	2 tipo "D"	2 tipo "D"
Diámetro de salida de gases de combustión (mm)	90	90
Medida entre tubería de agua caliente y tubería de gas (mm)	65	65
Medida entre tubería de gas y tubería de agua fría (mm)	105	105
Diámetro de tuberías de gas	½"	½"
Diámetro de tuberías de conexión de agua sanitaria	½"	½"
Dimensiones del producto (mm)		
Ancho x Alto x Profundo	320 x 520 x 162	320 x 520 x 162
Dimensiones con empaque (mm)		
Ancho x Alto x Profundo	370 x 685 x 240	370 x 685 x 240
Peso (kg)		
Peso del producto	7,8	7,8
Peso con empaque	9,50	9,50
Certificaciones nacionales		
NOM-003-ENER-2000-ANCE	Si	Si
NOM-020-SEDG-2003-ANCE	Si	Si
Certificaciones internacionales		
JSQ48-H	Si	Si
Accesorios		
Sensor de CO (AGU)	Incluido	Incluido

* En un lugar ventilado, si llegase a instalarse en un lugar cerrado debe colocarse un ducto de ventilación de gases.

** Con protección a la intemperie.

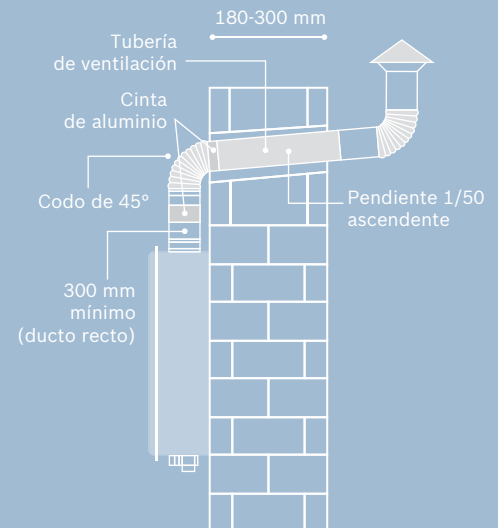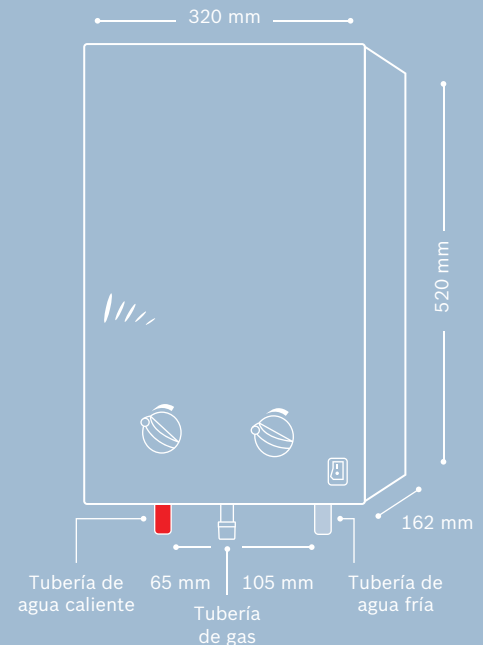

Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador Confort 6

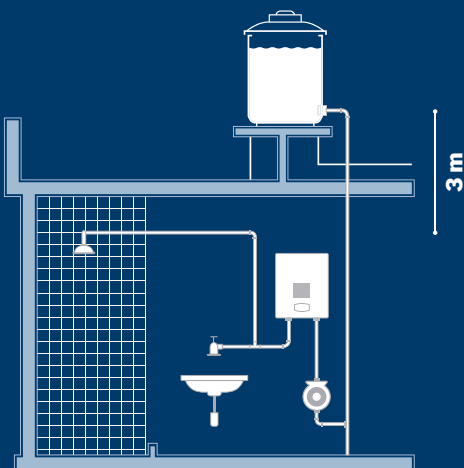

Esta gama de producto opera con presión de agua, debido a que la propia fuerza del agua activa el mecanismo de encendido del quemador.

Para su arranque y óptimo funcionamiento, la altura entre el tinaco y la regadera más alta debe ser mayor a 3 m (300 gr/cm² de presión de agua).

Si no cuenta con la presión de agua necesaria, se recomienda instalar una bomba presurizadora que le garantizará una excelente operación, máximo confort y agua caliente sin límites.

Para conexión, garantía o mantenimiento, ¡llámenos!

D.F. y Área Metropolitana
1500 5867

Resto de la República
01800 11 BOSCH
(01800 11 26724)

My Service