



Consejos Bosch

Paso-a-paso para una instalación simple, rápida y segura


125 Años **Bosch**
1886-2011

BOSCH
Innovación para tu vida



1

Corte el cable del sensor antiguo.

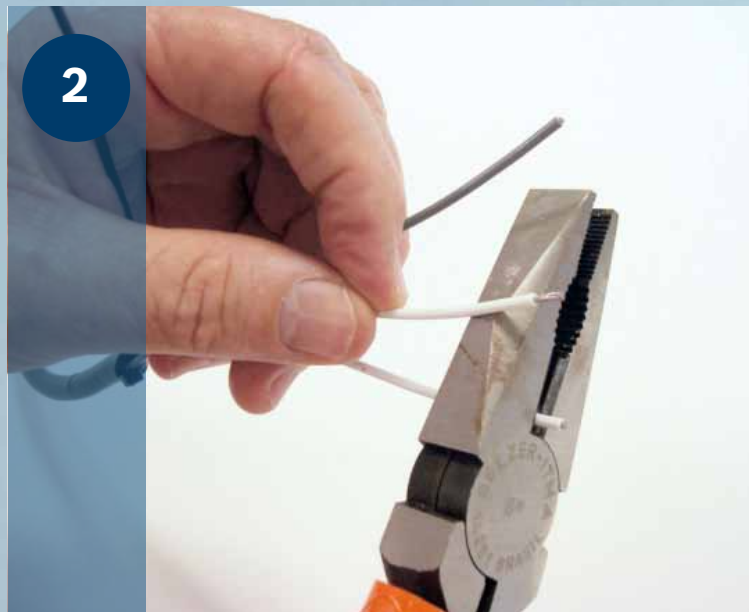

2

Retire el aislamiento de los cables.



3

Introduzca los cables en la protección plástica que acompaña al nuevo sensor.




4

Instale la goma de protección.




5

Introduzca los cables en las puntas roscadas.

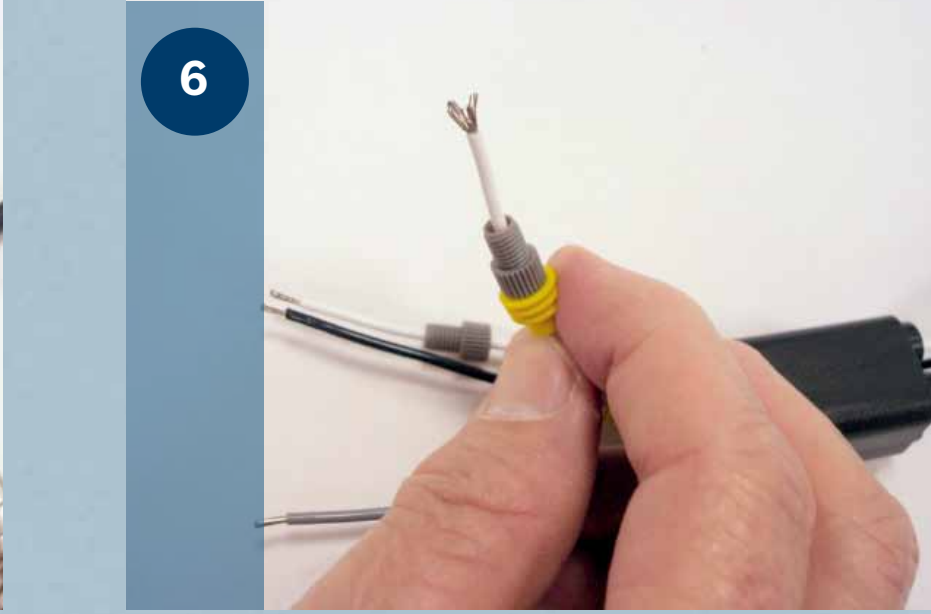


6

Prepare la punta de los cables para conexión.

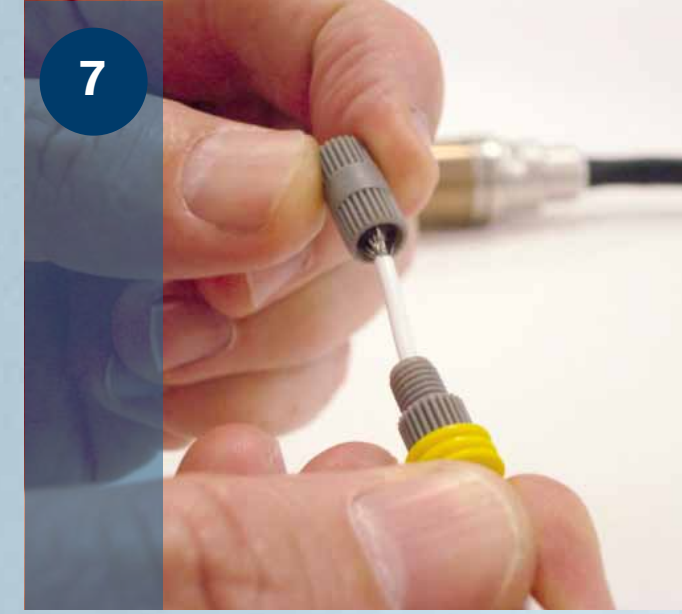


7

Instale la pieza con rosca.

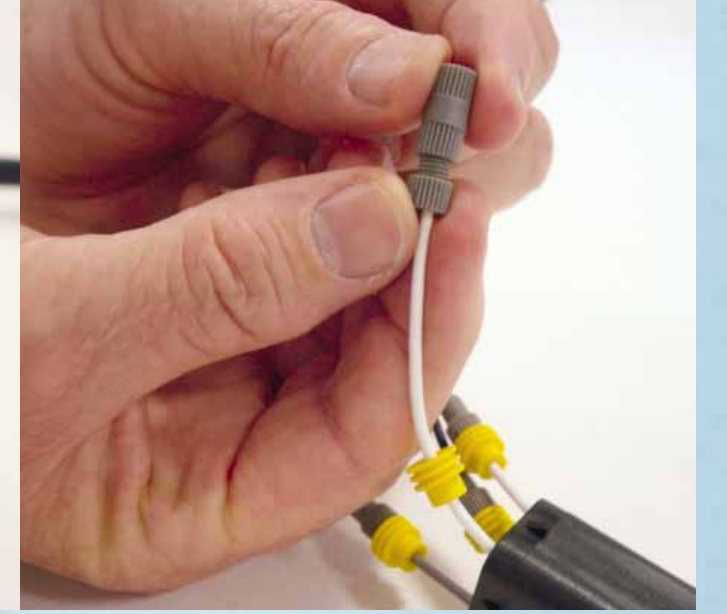


8

Repita el procedimiento con los cables del conector del vehículo (vea tabla abajo).

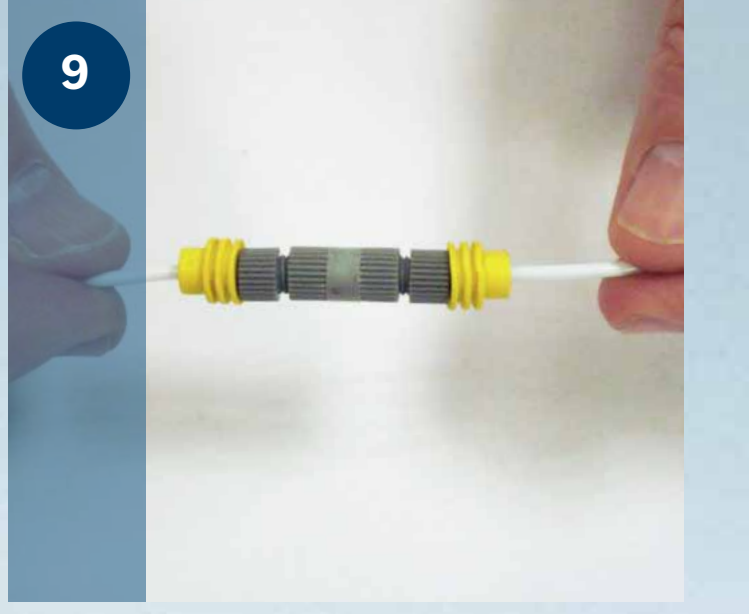

9

Enrosque las terminales de los conectores.

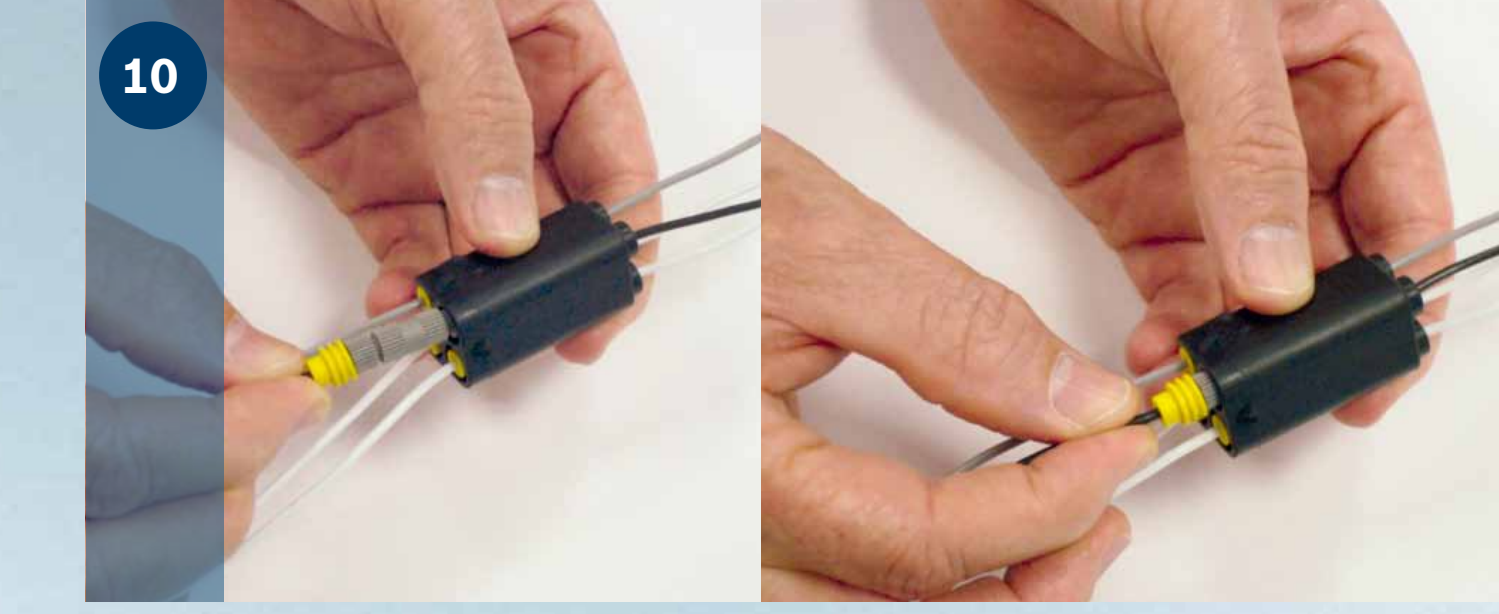

10

Introduzca los conectores en la protección plástica.



11

El sensor está listo para instalación en el vehículo.

Comparación por colores de cable Bosch con otros fabricantes

	Bosch	Otra	Otra	Otra	Otra
Positivo (1 cable)	Negro	Lila	Azul	Blanco	Negro
Calefacción (2 cables)	Blanco	Café Oscuro	Negro	Negro	Blanco
Negativo (1 cable) Masa	Gris	Café Claro	Blanco	Verde	Gris

Características de los sensores universales Bosch

FINGER Código	Codigo Corto	Tipo	No. Cables	Longitud	Potencia (W)	Conexión
0258005725	15725	Calentado	3	650mm	12	Aterrizada
0258005726	15726	Calentado	3	650mm	12	Aterrizada
0258005727	15727	Calentado	4	650 mm	12	Aterrizada
0258005729	15729	Calentado	4	650 mm	12	Aislada
0258005732	15732	Calentado	4	650 mm	12	Aislada
F00HL00091	12211	No calentado	2	991 mm	NA	Aislada
0258986501	11027	No calentado	1	135 mm	-	-
0258986502	15735	Calentado	3	650 mm	12	Aterrizada
0258986503	15736	Calentado	4	650 mm	18	Aterrizada
0258986504	15737	Calentado	3	650 mm	18	Aterrizada
0258986505	15738	Calentado	4	650 mm	18	Aislada
0258986506		Calentado	4	650 mm	12	Aterrizada
0258986507	15730	Calentado	4	650 mm	12	Aislada

PLANAR Código	Codigo Corto	Tipo	No. Cables	Longitud	Potencia (W)	Conexión
0258986602	15733	Calentado	4	660 mm	7	Aislada
0258986615		Calentado	4	650 mm	7	Aislada
0258986617	15739	Calentado	4	650 mm	7	Aislada

Atención: el tiempo de respuesta de los sensores 602 y 615 son diferentes. Vea tabla de aplicación.

